




ORGAN NEEDLE CO., LTD.

Product Brochure

製品カタログ
製品目録

Probe Components
プローブ
探針

提高治具制作/探针更换时的作业效率

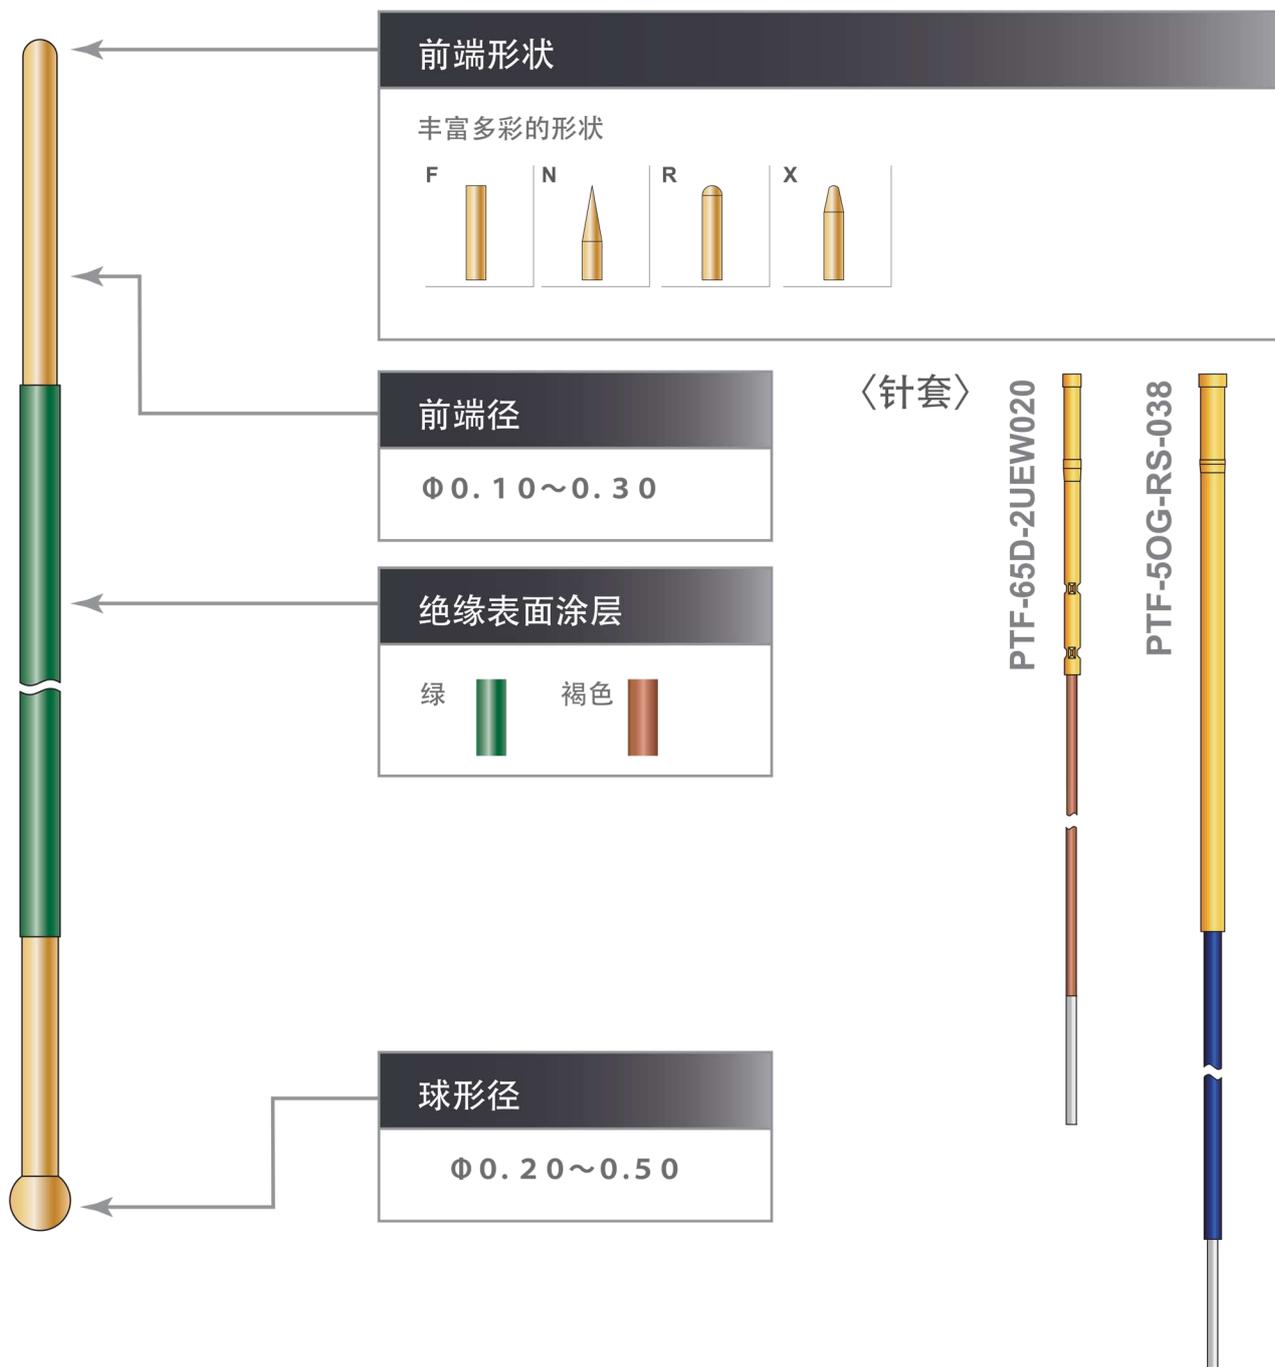

一览

型号	NP3065●BP	NP2055●BP	NP1541●BP	NP1035●BP
前端形状记号	F/N/R/X	F/N/R/X	F/N/R/X	F/R/X
球形径	Φ0.50	Φ0.35	Φ0.25	Φ0.20
全长	65.0mm	55.0mm	41.0mm	35.1mm
电路板座子间距	0.60mm	0.45mm	0.35mm	0.30mm
针套座子间距	0.75mm	0.50mm	0.50mm	0.50mm
容许电流	1,200mA	700mA	500mA	300mA
最佳使用行程	~0.5mm	~0.5mm	~0.5mm	0.2~0.3mm
材质	SKH/镀金	SKH/镀金	SKH/镀金	SKH/镀金
固有电阻值	570mΩ	1,200mΩ	1,500mΩ	2,300mΩ
标准负荷 (支点间距离)	130gf/0.5mm压缩 (50.5mm)	32gf/0.5mm压缩 (45mm)	20gf/0.5mm压缩 (32mm)	5.0gf/0.4mm压缩 (28.5mm)

※ 各种数值是弊社测试环境下的。不保证其他环境下的数值。

