




**ORGAN NEEDLE CO., LTD.**

# Product Brochure

製品カタログ  
産品目録

Probe Components  
プローブ  
探針

治具开发技术这一附加价值

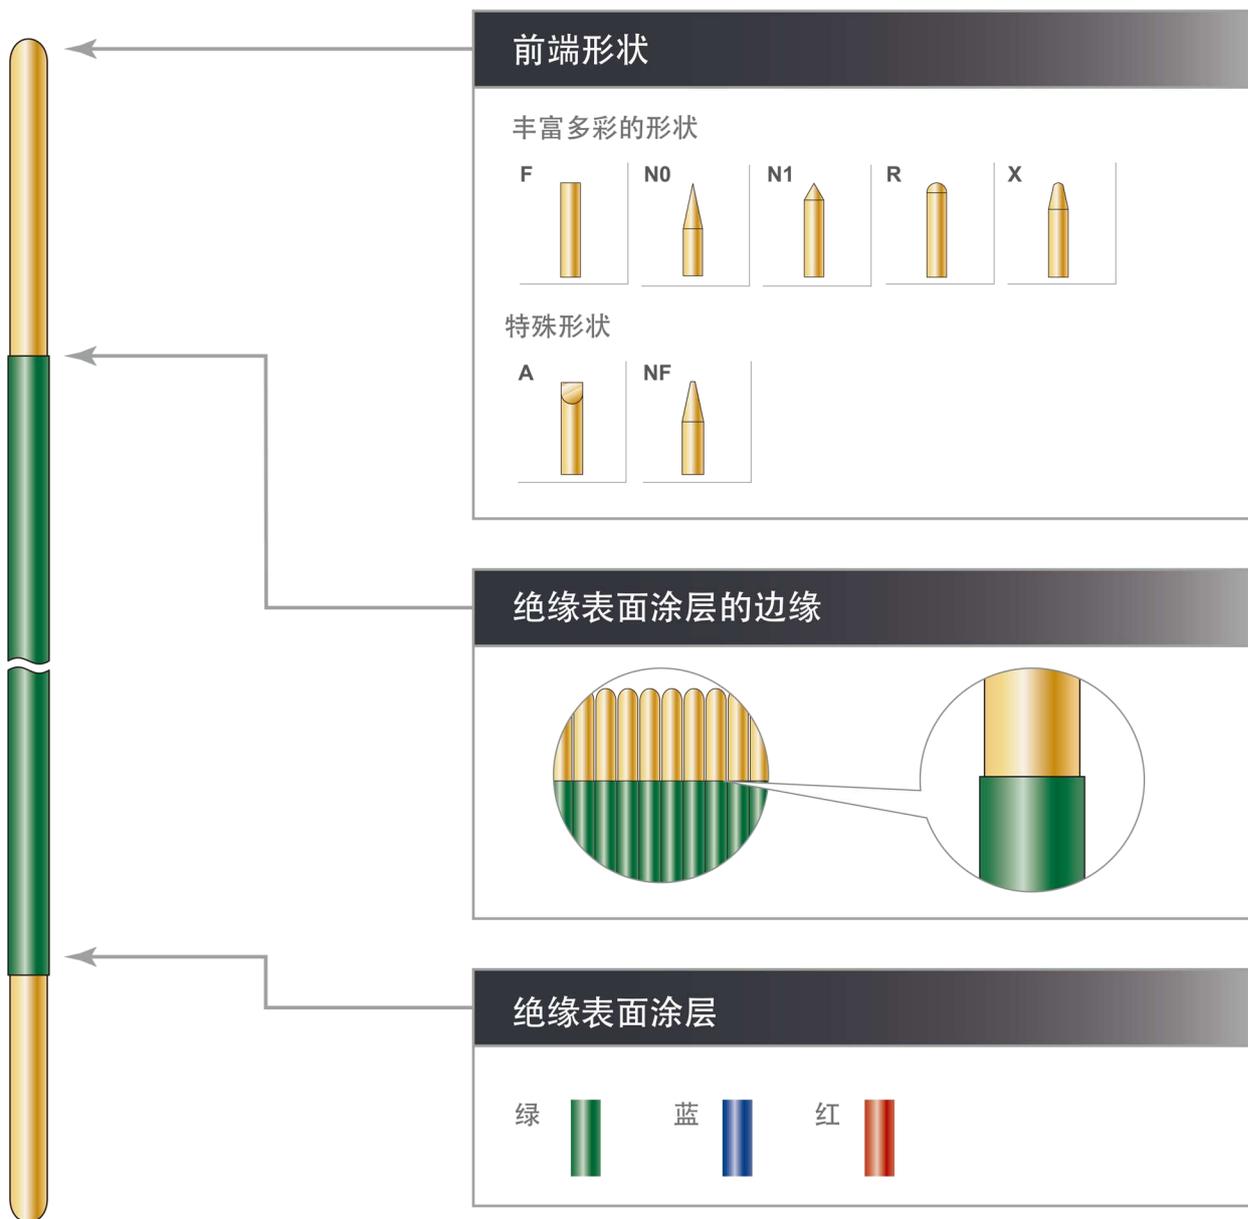

## 一览

型号	NP1130●RW	NP0930●RW	NP0730●RW	NP0720●RW	NP0520●RW	NP0420●RW
前端形状记号	F/N0/N1/R/X	F/N0/N1/R/X	F/N0/N1/R/X	F/N0/N1/R/X	F/N0/N1/R	F/N0/N1/R
前端・后端径	Φ0.11	Φ0.09	Φ0.07	Φ0.07	Φ0.05	Φ0.04
涂层径	Φ0.13	Φ0.11	Φ0.09	Φ0.09	Φ0.07	Φ0.05
全长	30.0mm	30.0mm	30.0mm	20.0mm	20.0mm	20.0mm
容许电流	900mA	700mA	500mA	500mA	400mA	300mA
最佳使用行程	0.25mm	0.20mm	0.20mm	0.20mm	0.10mm	0.10mm
材质	钨/镀金	钨/镀金	钨/镀金	钨/镀金	钨/镀金	铼钨/镀金
固有电阻值	280mΩ	550mΩ	680mΩ	420mΩ	870mΩ	1,330mΩ
标准负荷 (支点间距离)	16gf/0.3mm压缩 (25.5mm)	7gf/0.25mm压缩 (25.5mm)	2.4gf/0.25mm压缩 (25.5mm)	9.5gf/0.2mm压缩 (13mm)	2.7gf/0.2mm压缩 (13mm)	1.0gf/0.2mm压缩 (13mm)

※ 各种数值是弊社测试环境下的。不保证其他环境下的数值。

