

# DP×5

PRODUCT INFORMATION SEWING 04

用于易发生磨损的缝制

## PD coating



能消除的缝纫问题



磨损

针尖损伤

### ■高硬度表面处理

耐磨性提高了5倍

表面硬度是普通镀铬产品的2倍以上



用于防止缝制中粘着物（芯布·接着剂）粘附

## LP coating



能消除的缝纫问题

断面线


跳线

缝迹收缩

跑绒

### ■非粘着性较高的表面处理

低摩擦特殊表面处理能够减少粘着物粘在针上

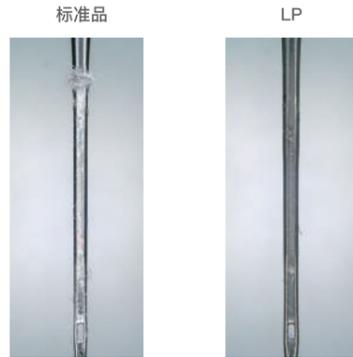

### 产品针号列表

品名	针号 (上: 风琴针号 下: 欧洲针号)																				针头+针尖	备注	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	22½	23	23½	24	25			
	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	200			
DP×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R		
DP×5++	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	
DP×5KN			●	●	●	●	●														S		
DP×5SF				●	●	●															S		
DP×5NS			●	●	●	●	●		●												SPI		
DP×134-SK										●	●	●	●	●	●	●	●				R		
DP×134LL					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		剑尾针 LL		
DP×134LR				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	剑尾针 LR		
DP×134S				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	剑尾针 S		
DP×134P				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	剑尾针 P		
DP×134D				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	剑尾针 D		
DP×134DIA				●		●		●		●		●		●		●		●		●	剑尾针 DIA		
PF×134KK			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R		
PF×134PCL			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	剑尾针 P		
DO×558				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R, 纤细	针眼大	
DO×558-NY2							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R, 纤细		

※DP×5++将和DP×5进行统合。

R=正规型

### 风琴针株式会社

〒386-1436 日本国长野县上田市前山1番地

TEL +81-268-38-3340

FAX +81-268-38-5188

MAIL sales-china@organ-ndl.co.jp



第100年、进一步革新

## TOUGH & DELICATE


千鸟缝/自动循环缝/双针平缝/锁眼/套结



以让相反的机能两立为目标


- ✓ 生产性
- ✓ 安全性
- ✓ 易使用

实现多维平衡

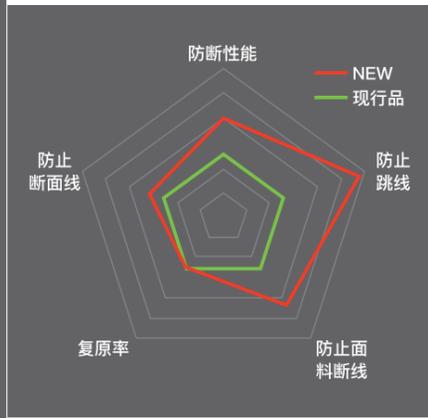


TOUGH & DELICATE TECHNOLOGY  
附带效果

■即使是小号针也能放心使用

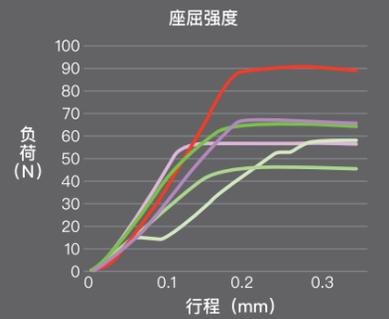

■和防断性能相关的应力分散



新开发TD针杆

- 对角线距离最优化
- 追求强度平衡
- 对面料损伤较小的断面形状

面料断线 | 跳线 | 断针 | 断面线



TD针冠标准采用

- 减少旋梭接触
- 减轻操作工的负担

面料断线 | 跳线 | 断针 | 断面线



船型针冠标准采用

- 形成稳定的线圈

面料断线 | 跳线 | 断针 | 断面线



大针眼形状标准采用


- 针眼增大1号
- 光滑的针眼表面

面料断线 | 跳线 | 断针 | 断面线



用于缝制纤细面料

NSseries



能消除的缝纫问题  
抽丝 | 缝迹收缩 | 跑绒

- SPI尖头
- 长锥型针头
- 直线型针杆

直线型针杆及SPI尖头能够减轻贯穿抵抗



用于缝制针织面料


KN/SFseries



能消除的缝纫问题  
露白 | 面料断线 | 抽丝 | 跑绒 | 花纹紊乱

- S圆头
- 直线型针杆

直线型针杆及针眼下方的长锥型能够减轻贯穿抵抗

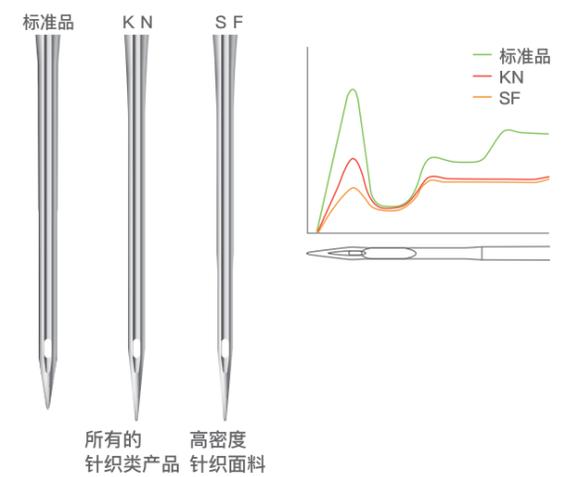


适合面料的圆头

BPseries



能消除的缝纫问题  
露白 | 面料断线 | 松紧带外露 | 花纹紊乱 | 针尖损伤

- 可选的圆头大小

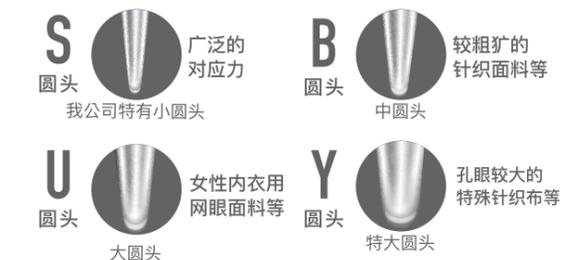

有利于圆头避开纱线

