

DP×5

PRODUCT INFORMATION SEWING 05

摩耗をおさえる PD coating





解消できるトラブル
針の摩耗 先端損傷

■高硬度の表面処理

標準品に比べ5倍の耐摩耗性を実現しました

通常のクロムメッキに比べ2倍以上の表面硬度があります




粘着(芯地・接着剤)に強い AP coating



解消できるトラブル
上糸切れ 目飛び

■非粘着性の高い表面処理

低摩擦特殊表面処理で、粘着物が針につきにくくなっています




針熱が上がりやすいときに HP coating



解消できるトラブル
地糸切れ 上糸切れ

■放熱しやすい表面処理

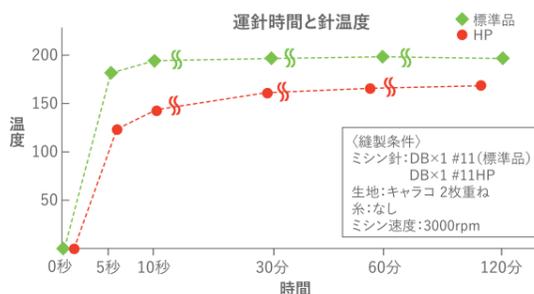

製品番手リスト

品名	番手(上:オルガン番手 下:ヨーロッパ番手)																				先端/針先	備考
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	22½	23	23½	24	25		
	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	200		
DP×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	
DP×5++		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	
DP×5KN			●	●	●	●	●														S	
DP×5SF				●	●	●															S	
DP×5NS			●	●	●	●	●		●												SPI	
DP×134-SK										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	
DP×134LL					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	カッティング LL	
DP×134LR				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	カッティング LR	
DP×134S				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	カッティング S	
DP×134P				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	カッティング P	
DP×134D				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	カッティング D	
DP×134DIA				●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	カッティング DIA	
PF×134KK			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	
PF×134PCL			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	カッティング P	
DO×558				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	~#14: 糸穴大
DO×558-NY2						●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	

R=正規型

オルガン針株式会社

長野県上田市前山1番地

TEL 0268-35-3611

FAX 0268-38-3590

MAIL sales-dptj@organ-ndl.co.jp



革新、その先へ


TOUGH & DELICATE

千鳥縫い / 自動サイクル縫い / 2本針本縫い /
ボタンホール / 門止め




相反する機能の両立をめざして 生産性 安全性 使いやすさ

高次元バランスを実現

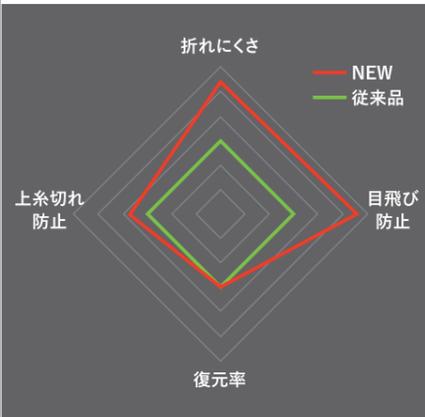


TOUGH & DELICATE TECHNOLOGY 付帯効果

■細番手も安心して使用可能

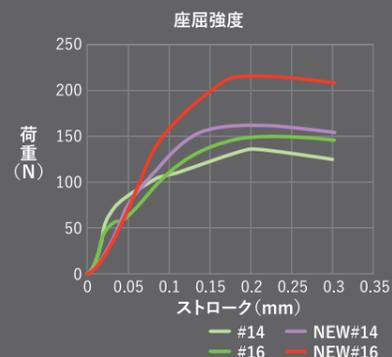

■折れにくさにつながる応力分散



新開発TDブレード

- 対角線距離を最適化
- 強度バランスを追求
- 生地優しい断面形状
- 軸長・表溝短

地糸切れ 目飛び 針折れ 上糸切れ



TDスカーフ標準採用

- 釜の接触低減
- オペレーターの負担低減


地糸切れ 目飛び 針折れ 上糸切れ



クリフスカーフ標準採用

■安定したループ形成

地糸切れ 目飛び 針折れ 上糸切れ

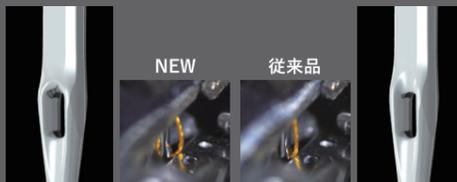

ラージアイ形状標準採用

- 糸穴1番手拡大
- 滑らかな糸穴表面

地糸切れ 目飛び 針折れ 上糸切れ



目飛びするときに

SKseries

DP×134-SK
19
包装表示例

解消できるトラブル
目飛び 上糸切れ

■クランクスカーフ形状

安定したループ形成により確実に縫い目をつくります




単糸に合わせるボール

BPseries


DP×5++
19S
包装表示例

解消できるトラブル
地糸切れ 先端損傷

■選べるボールサイズ

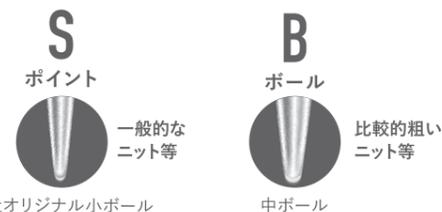

ボールが編糸を避けるはたらきをします

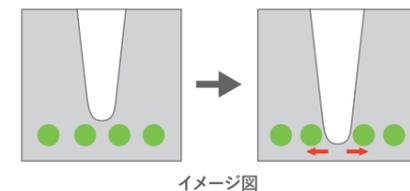

美しい縫い目が求められる皮革素材に

CUTseries

DP×134LL
19M
包装表示例

カッティングポイント						
記号	LL	LR	S	P	D	DIA
形状						
縫い目						
小カッティングポイント(M)						
記号	M-LL	M-LR	M-S	M-P	M-D	M-DIA
形状						
縫い目						

解消できるトラブル
針穴跡

■選べる刃先形状